




# Спортивный паркет

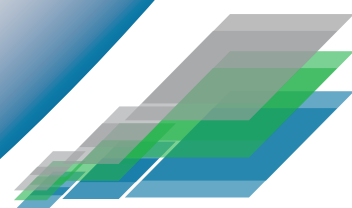

**ЛИКСТРОЙ**  
спортивные покрытия

# Vari-Cushion Panel System



Северный твердый канадский клен  
Влагостойкая фанера 12 мм

Амортизаторы Thrust-A-Cushion™  
Полиэтиленовая пена



Баскетбольный клуб "Чеваката", г. Вологда



Эластичная конструкция системы проявляет эффекты 2-х уровней поглощения нагрузки с плавным переходом от 1-й стадии (сжатие пены) к 2-й стадии (сжатие амортизаторов), делая ее применение очень комфортным для активных видов спорта.

Более легкая нагрузка поглощается полиэтиленовой пеной с закрытыми порами, в то время как более тяжелые нагрузки поглощаются амортизаторами Horner Thrust-A-Cushion™.

## ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Северный твердый канадский клен с плашками толщиной 20 или 26 мм и шириной 38 или 57 мм, случайной или фиксированной длины с пальцевым соединением в полосы и обработкой WOODLIFE F® при необходимости.

## ОСНОВАНИЕ

2 слоя влагостойкой фанеры 1220 x 2440 мм толщиной 12 мм.

## АМОРТИЗАТОРЫ

Каучуковые амортизаторы Horner Thrust-A-Cushion™ толщиной 10 или 16 мм и размером 57 x 76 мм. Обеспечивают плавное распределение усилий и эффективную амортизацию. Каучуковые амортизаторы устанавливаются на полиэтиленовую пенную основу с закрытыми порами толщиной 6,4 мм.

## ТОЛЩИНА СИСТЕМЫ

Толщина системы с основанием из фанеры при амортизаторах 11 мм составляет 61 мм, при 19 мм - 67 мм.

Высота системы увеличится на 6 мм, если толщина финишного покрытия составляет 26 мм.

## АМОРТИЗАЦИЯ

Соответствует или превышает требования DIN в частях отскока мяча и возврата приложенной силы.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, сквош, аэробика, многофункциональные залы, бальные и эстрадные танцы, боевые искусства.

# SAFE™ Panel System




Дворец спорта "Звезды Югры", г. Урай

Система SAFE™ Panel помимо верхнего слоя паркета включает два слоя фанеры 12 мм. К нижнему слою крепятся амортизаторы SAFE™. Каждый компонент амортизаторов может быть исполнен с различной плотностью. Нужный эффект действия системы можно выбрать установкой компонентов той или иной относительной эластичности.



"World Class", г. Казань

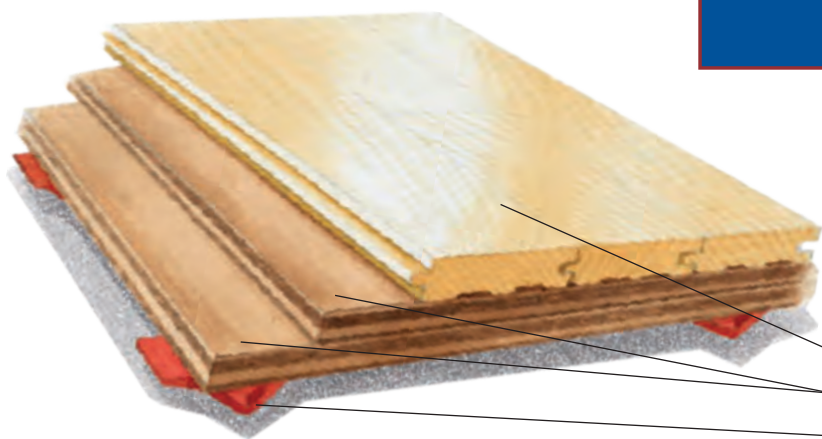

- Северный твердый канадский клен
- Влагостойкая фанера 12 мм
- Амортизаторы Horner SAFE™ 11 или 19 мм

## ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Северный твердый канадский клен с плашками толщиной 20 или 26 мм и шириной 38 или 57 мм, случайной длины или фиксированной с пальцевым соединением в полосы и обработкой WOODLIFE F® при необходимости.

## АМОРТИЗАТОРЫ

Резиновые амортизаторы Horner SAFE™ 11 или 19 мм (патент).

## ОСНОВАНИЕ

2 слоя влагостойкой фанеры 1220 x 2440 мм толщиной 12 мм.

## ТОЛЩИНА СИСТЕМЫ

Общая толщина системы составляет 55 мм с амортизаторами 11 мм, и 63 мм при использовании амортизаторов высотой 19 мм.

К указанному следует добавить 6 мм, если толщина финишного покрытия 26 мм.

## АМОРТИЗАЦИЯ

Изготовлено по стандартам Horner.

Превышает стандарты MFMA.

Соответствует или превышает требования DIN в частях отскока мяча и возврата приложенной силы.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, сквош, аэробика, многофункциональные залы, бальные и эстрадные танцы, боевые искусства.

## АМОРТИЗАТОРЫ Horner SAFE™

Амортизаторы из каучука и винила размером 25 x 57 мм и толщиной 11 или 19 мм состоят из раковины амортизатора и вставки. Комбинация этих элементов, обладающих различной твердостью, позволяет точно настроить систему в соответствии с требованиями вида спорта.





# Balanced Performance System (BPS)<sup>TM</sup>



Дворец спорта "Звезды Югры", г. Урай

Система BPS<sup>TM</sup> - Система Сбалансированного Эффекта - наиболее совершенная система спортивного паркета среди существующих на сегодняшний день.

Система BPS<sup>TM</sup> соответствует самым строгим требованиям стандарта DIN 18032 часть II (2001).

Проверенная временем компоновка из двух слоев фанеры гарантирует системе размерную стабильность. Используемые крепежные стержни исключают эффекты обратных деформаций.

## ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Северный твердый канадский клен с плашками толщиной 20 или 26 мм и шириной 38 или 57 мм, случайной длины или фиксированной с пальцевым соединением в полосы и обработкой WOODLIFE F<sup>®</sup> при необходимости.

## ОСНОВАНИЕ

2 слоя влагостойкой фанеры 9 мм с амортизаторами Horner BPS<sup>TM</sup>.

## ТОЛЩИНА СИСТЕМЫ

При толщине финишного покрытия 20 мм - 50 мм. Следует добавить 6 мм, если толщина финишного покрытия 26 мм.



## АМОРТИЗАЦИЯ

Система BPS<sup>TM</sup> соответствует или превышает требования DIN 18032 часть II (2001) во всех частях требуемых эффектов.



## ПРИМЕНЕНИЕ

Баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, сквош, аэробика, многофункциональные залы, бальные и эстрадные танцы, боевые искусства.

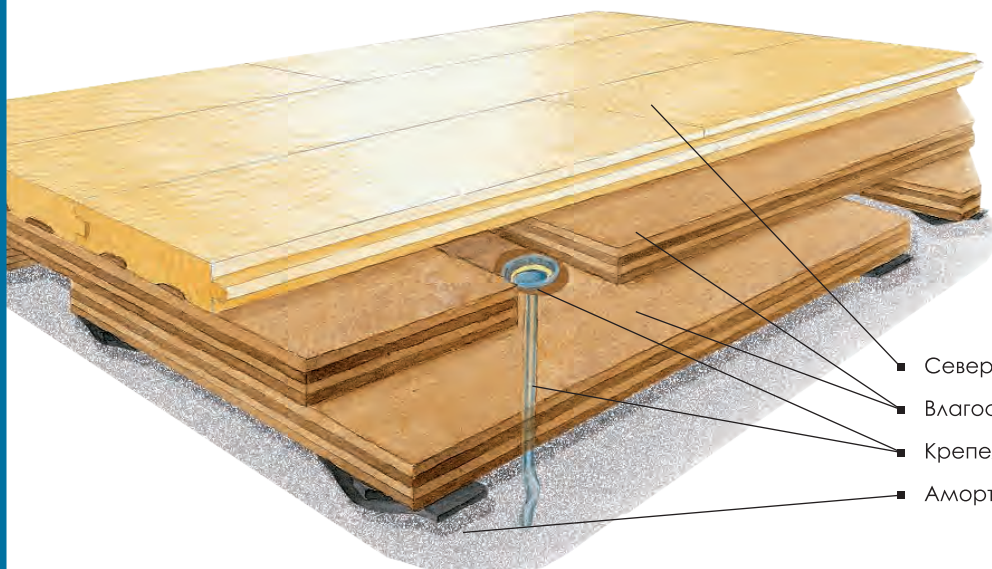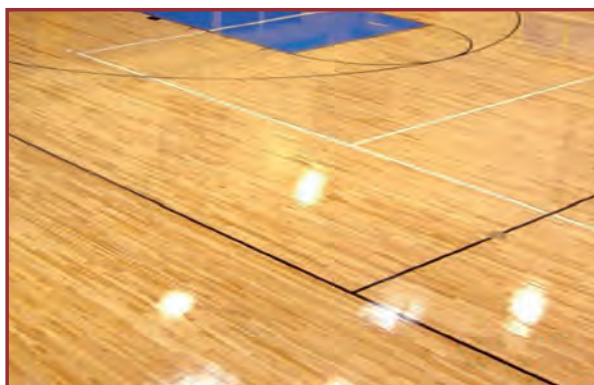

- Северный твердый канадский клен
- Влагостойкая фанера 9 мм
- Крепежные стержни BPS<sup>TM</sup>
- Амортизаторы BPS<sup>TM</sup>

# Pro-King™ Portable Floor



Внешний вид стыка

Система спортивного мобильного паркета Pro-King комбинирует превосходные игровые характеристики с наибольшей скоростью сборки.

Конструкция системы отвечает требованиям соревнований самого высокого уровня и используется большинством команд NBA и NCAA.

Как и другие паркетные системы Horner, Pro-King соответствует и превышает стандарты для игровых видов спорта.

Бригада из пяти человек может собрать площадку и полностью подготовить её к игре за 2 часа. Каждая панель размером 1,22 x 2,13 м легко заводится на место посредством специального рычага и прочно фиксируется скользящим замком Pro-Pivot.

Полностью скрытая несущая рама является неотъемлемой частью каждой панели, её конструкция исключает ошибки при частых установках на спортивных аренах с высокой загруженностью.

Для системы Pro-King могут быть представлены самые разнообразные дизайны - от традиционно уложенных вдоль площадки плашек разной длины до схемы в виде квадратов и даже "ёлочки".

Если потребуется дополнительная эластичность, то имеется целый ряд моделей, снижающих нагрузки на опорно-двигательный аппарат спортсменов.



Стандартный замок-фиксатор

## ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Северный твердый канадский клен с плашками толщиной 20 мм и шириной 38 или 57 мм.

## ОСНОВАНИЕ

Листы ДСП 13 мм специальной обработки размером 1,22 x 2,13 м и 1,22 x 1,065 м - для концевых участков.

## ЛАГИ

Брусья 51 x 51 x 1220 мм, обработанные защитным составом.



Концевой замок-фиксатор

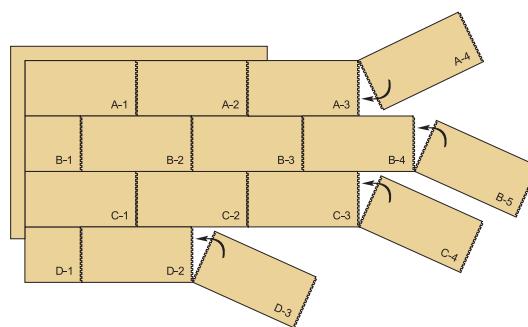



Схема установки панелей

## ТОЛЩИНА СИСТЕМЫ

84 мм.



Suppliers of the NCAA® Final Four floors for twenty years. 1986 - 2006



Games of the XXIIIrd Olympiad, Los Angeles, 1984.



В качестве старейшего изготовителя спортивных полов, компания Horner устанавливает стандарты в своей области производства в течение уже более 112-ти лет. С момента основания в 1891 году, Horner добился репутации превосходного производителя доступных, высочайшего качества, спортивных полов из твердых пород дерева.

Компания Лик-Строй - эксклюзивный представитель Horner Flooring в России, странах СНГ и Восточной Европы - с удовольствием познакомит Вас со всеми системами спортивных полов, Вы сможете получить полную консультацию и выбрать из существующих систем наиболее подходящую Вашим требованиям. Лик-Строй обладает большим опытом монтажа напольных покрытий. Специалисты фирмы длительное время обучались технике монтажа напольных покрытий, в том числе в зарубежных центрах обучения. Монтаж осуществляется на высоком профессиональном уровне.

Среди объектов, на которых специалистами фирмы Лик-Строй производились работы по монтажу систем спортивного паркета, можно выделить следующие:

- Баскетбольный зал БК «Рязань» в Рязани;
- Баскетбольный зал БК «Чеваката» в Вологде;
- Баскетбольный зал БК «Университет» в Сургуте;
- Баскетбольный зал СДЮШОР «Тринта» в Москве;
- Баскетбольный зал «Юбилейный» в Югорске;
- Ледовый дворец ЦСКА ВВС в Самаре;
- Ледовый дворец «Багратион» в Можайске;
- Дворец Спорта «Егорьевск» в Егорьевске;
- Дворец Спорта «Мордовия» в Саранске;
- Дворец Спорта «Звезды Югры» в Урае;
- Фитнес-центр «World Class» в Казани;
- Фитнес-центр «Планета Фитнесс» в Казани;
- Фитнес-центр «Планета Фитнесс» в Набережных Челнах;
- Фитнес-центр «Планета Фитнесс» в Москве;
- ФОК «Премиум» в Хабаровске.



1 4 2 7 8 4 ,    М о с к в а  
Бизнес-Парк "Румянцево"  
стр.1 подъезд 8, оф. 615А  
Тел.: +7 (495) 739-0629  
Факс: +7 (495) 783-6451  
e-mail: sport@licstroy.ru  
www.licstroy.ru